


# 强制清洁生产审核企业信息公开表

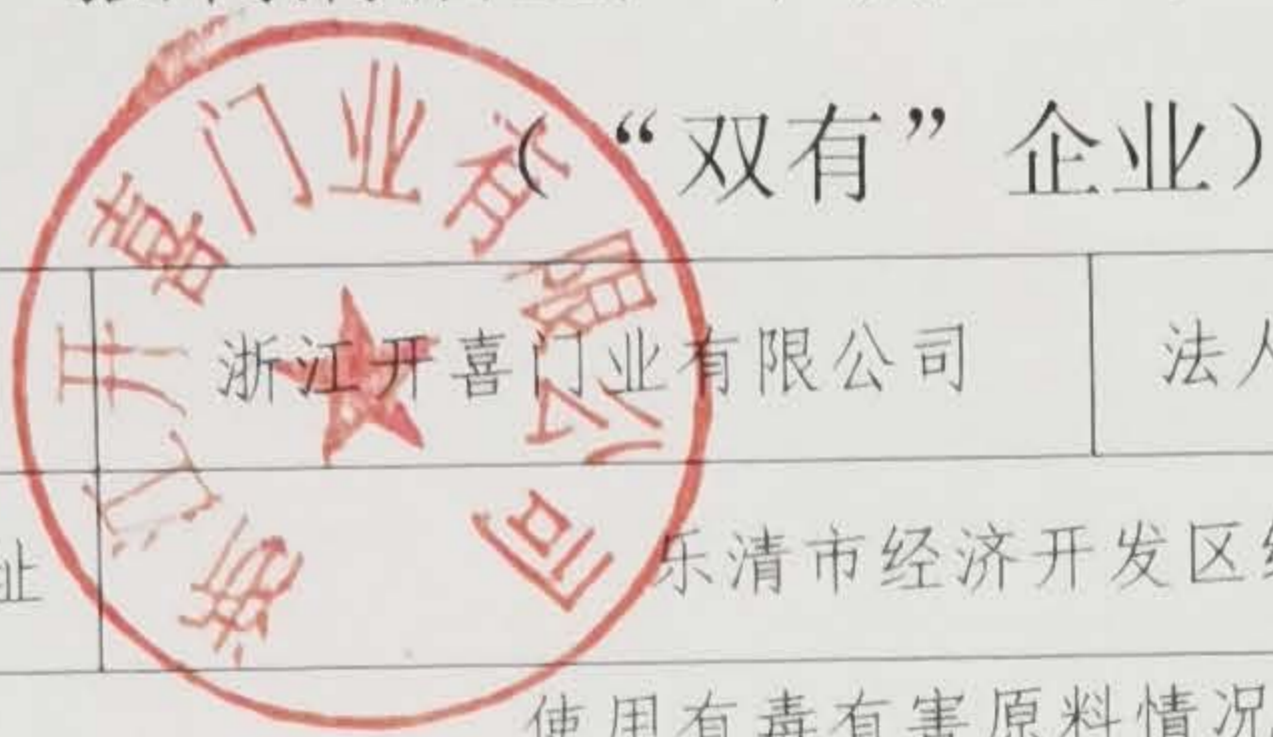

企业名称	浙江开喜门业有限公司	法人代表	董德忠
------	------------	------	-----

企业地址	乐清市经济开发区纬十路 267 号
------	-------------------

### 使用有毒有害原料情况

使用物质名称	数量	用途
油漆	0.9t	喷漆
稀释剂	0.89t	

### 排放有毒有害物质情况

排放物质名称	浓度	数量	排放物质名称	浓度	数量
CODCr	982.61mg/L	339.20kg/a	颗粒物	/	0.843kg/a
氨氮	9.38mg/L	3.24kg/a	二氧化硫	/	1.474kg/a
总氮	14.75mg/L	5.09kg/a	氮氧化物	/	20.55kg/a
SS	49.02mg/L	16.92kg/a	二甲苯	/	0.043t/a
石油类	1.77mg/L	0.61kg/a	挥发有机废气	/	0.031t/a
LAS	0.18mg/L	0.06kg/a	非甲烷总烃	0.44mg/m <sup>3</sup>	0.043t/a
硫化物	0.05mg/L	0.02kg/a	总悬浮颗粒物	77.3mg/m <sup>3</sup>	0.031t/a
总锌	0.79mg/L	0.27kg/a	粉尘	/	0.315t/a

### 危险废物的产生和处置情况

①企业喷漆环节会产生漆渣 (HW12) 0.2t、废包装桶 (HW49) 0.2t, 经企业统一收集后, 贮存于安全固定危险废物场所并做明显标识, 委托温州臻盛环保科技有限公司处置。

②企业对喷漆废气处理会产生废活性炭 (HW49) 0.2t、废 UV 灯管 (HW29) 0.02t, 经企业统一收集后, 贮存于安全固定危险废物场所并做明显标识, 委托温州臻盛环保科技有限公司处置。

### 依法落实环境风险防控措施情况

企业生产废水执行《污水综合排放标准》(GB8979-1996) 三级标准后纳管排放; 氨氮、总磷执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013) 排放限值; 总氮纳管排放标准参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015) 中表 1 中的相关限值。

厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 3 类标准。